



BESTELLFORMULAR 11/20

new ZIPPIE TS

CE Zugelassen bis 68 kg
Benutzergewicht

Rechnungsadresse

Firma: _____

Strasse: _____

PLZ/Ort: _____

Fon: _____

Datum: _____

Kommission: _____



Versandadresse:

Firma: _____

Strasse: _____

PLZ/Ort: _____

Fon: _____

Sunrise Medical Auftragsnummer: _____

Bitte senden Sie Ihre Bestellung an **cs@sunrisemedical.ch**

Grundpreis ab CHF 3390

Tarif Ziffer

exkl. MWSt. / unverbindliche Preisempfehlung

50.132.001

Bei Ersatzteilbestellung bitte unbedingt Artikel-Nr. angeben, keine Code-Nr.

Alle Preise in CHF exkl. MWSt



Masstoleranzen ± 10 mm, alle Massangaben in mm

Wir bitten Sie ausschliesslich mit diesem Bestellformular zu bestellen


● = Standard Option

n/c = Option ohne Aufpreis

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten


Zipie Modell					Rahmen, Fortsetzung															
Modell					187W27	Sitzbreite breit, variable Sitzbreiten (Fortsetzung)														
<input type="checkbox"/>	187WM67	Faltrahmen Zipie TS ¹	(EIZ1) (E1234)	3390	<input type="checkbox"/>	187S6 380 mm (15") n/c														
<input type="checkbox"/>	187WM68	Fester Rahmen Zipie TS ¹	(EIZ1) (E1233)	3390	<input type="checkbox"/>	187S7 407.5 mm (16") n/c														
Fixationen für den Behindertentransport montiert/gekennzeichnet					187W28	Sitzbreite X-breit, variable Sitzbreiten														
<input type="checkbox"/>	187TO32	Fixierungsaufnahmen mit Sitzeinheit ab Werk (Bitte Sitzeinheit auswählen!)		n/c	<input type="checkbox"/>	187S7 407.5 mm (16") n/c														
<input type="checkbox"/>	187TO31	Fixierungsaufnahmen ohne Sitzeinheit		n/c	<input type="checkbox"/>	187S8 432.5 mm (17") n/c														
●	187TO33	ohne Fixierungsaufnahmen		Std	<input type="checkbox"/>	187S9 457.5 mm (18") n/c														
Kipp-/Neigemechanismus					Rahmentiefe/-länge und Position Rückenrohr (siehe Übersicht unten)															
<input type="checkbox"/>	187TT12	Kippmechanismus über Handhebel		800	●	187FD13 Rahmen Std														
<input type="checkbox"/>	187VZ01	Kabel gekreuzt geführt		n/c	<input type="checkbox"/>	187FD4 330 mm (13") n/c														
●	187VZ02	Kabel gerade geführt		Std	<input type="checkbox"/>	187FD5 355 mm (14") n/c														
<input type="checkbox"/>	187TT8	Kippmechanismus über Fusspedal ²		800	<input type="checkbox"/>	187FD6 380 mm (15") n/c														
Rahmenfarbe					<input type="checkbox"/>	187FD7 407.5 mm (16") n/c														
<input type="checkbox"/>	187C140	Aztec Gold		n/c	<input type="checkbox"/>	187FD8 432.5 mm (17") n/c														
<input type="checkbox"/>	187C2	Black <i>(nicht in Komb. mit Zebra)</i>		n/c	<input type="checkbox"/>	187FD9 457.5 mm (18") n/c														
<input type="checkbox"/>	187C141	Black Cherry		n/c	187FD15 Rahmen lang															
<input type="checkbox"/>	187C10	Black Opal		n/c	<input type="checkbox"/>	187FD10 482.5 mm (19") n/c														
<input type="checkbox"/>	187C38	Blue Opal		n/c	<input type="checkbox"/>	187FD36 507.5 mm (20") n/c														
<input type="checkbox"/>	187C36	Candy Blue		n/c	Diagramm zur Rahmentiefe															
<input type="checkbox"/>	187C14	Candy Purple		n/c	Bestimme die Werkseinstellung der Montage-Position Rückenrohre:															
<input type="checkbox"/>	187C35	Candy Red		n/c	a. Addiere zu der Tiefe der Rückenauflage inkl. Befestigungen ab Rückenrohr															
<input type="checkbox"/>	187C142	Electric Blue		n/c	b. die gewünschte Sitztiefe des Rahmens															
<input type="checkbox"/>	187C143	Evergreen		n/c	Beispiel: a=50 mm Rückenauflage + b=407.5 mm gewünschte Sitztiefe sind Total 457.5 mm															
<input type="checkbox"/>	187C126	Glow		n/c	Montageposition der Rückenlehnenrohre (ergibt einen Standard Rahmen bei Werkseinstellung 457.5 mm)															
<input type="checkbox"/>	187C144	Green Apple		n/c																
<input type="checkbox"/>	187C147	Hot Sparkle Pink		n/c																
<input type="checkbox"/>	187C148	Mauve Pink		n/c	Sitzeinheit/Rücken															
<input type="checkbox"/>	187C103	Rootbeer		n/c	Bei der Wahl "Fixierungsaufnahme mit Sitzeinheit ab Werk" muss eine der folgenden Kombinationen gewählt werden!															
<input type="checkbox"/>	187C114	Sparkle Silver		n/c	Sitz															
<input type="checkbox"/>	187C145	Sunrise Orange		n/c	<input type="checkbox"/>	187ST55 feste Sitzeinheit (bedingt feste Rückeneinheit!) 148														
<input type="checkbox"/>	187C113	Titanium Color Paint		n/c	<input type="checkbox"/>	187ST14 mitwachsende Sitzplatte, verstellbar 186														
<input type="checkbox"/>	187C8	Yellow		n/c	Rücken															
<input type="checkbox"/>	187C116	Matte Black		n/c	<input type="checkbox"/>	187BT37 tiefe feste Rückeneinheit (305 mm hoch) 148 (Sitztiefe 50 mm kürzer als Rahmenlänge)														
<input type="checkbox"/>	187C151	Matte Black Cherry		n/c	<input type="checkbox"/>	187BT38 mittlere feste Rückeneinheit (355 mm hoch) 148 (Sitztiefe 50 mm kürzer als Rahmenlänge)														
<input type="checkbox"/>	187C152	Matte Purple		n/c	<input type="checkbox"/>	187BT39 hohe feste Rückeneinheit (407.5 mm hoch) 148 (Sitztiefe 50 mm kürzer als Rahmenlänge)														
<input type="checkbox"/>	187C150	Matte Electric Blue		n/c	Diverse Sitz- und Rückensysteme siehe JAY-Bestellformulare!															
<input type="checkbox"/>	187C149	Matte Evergreen		n/c	Matrix zur Rahmentiefenveränderung															
<input type="checkbox"/>	187C108	Zebra (bitte Grundfarbe aus Std Farben wählen)		248	<table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"> <tr> <th rowspan="2">Sitztiefe</th> <th colspan="2">Bereich</th> </tr> <tr> <th>Min.</th> <th>Max.</th> </tr> <tr> <td>Mittel 330 - 355 mm</td> <td>297.5</td> <td>412.5</td> </tr> <tr> <td>Breit 380 - 432.5 mm</td> <td>350</td> <td>462.5</td> </tr> <tr> <td>X-breit 457.5 - 507.5 mm</td> <td>400</td> <td>515.0</td> </tr> </table>		Sitztiefe	Bereich		Min.	Max.	Mittel 330 - 355 mm	297.5	412.5	Breit 380 - 432.5 mm	350	462.5	X-breit 457.5 - 507.5 mm	400	515.0
Sitztiefe	Bereich																			
	Min.	Max.																		
Mittel 330 - 355 mm	297.5	412.5																		
Breit 380 - 432.5 mm	350	462.5																		
X-breit 457.5 - 507.5 mm	400	515.0																		
Rahmen																				
187W25 Sitzbreite schmal, variable Sitzbreiten					<p>1) Alle Modelle sind in der Sitz-/Rahmenbreite + Rahmentiefe/-länge mitwachsend</p> <p>2) Nicht möglich mit Batteriehalterung</p>															
<input type="checkbox"/>	187S1	255 mm (10")		n/c																
<input type="checkbox"/>	187S2	280 mm (11")		n/c	<table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"> <tr> <th rowspan="2">Sitztiefe</th> <th colspan="2">Bereich</th> </tr> <tr> <th>Min.</th> <th>Max.</th> </tr> <tr> <td>Mittel 330 - 355 mm</td> <td>297.5</td> <td>412.5</td> </tr> <tr> <td>Breit 380 - 432.5 mm</td> <td>350</td> <td>462.5</td> </tr> <tr> <td>X-breit 457.5 - 507.5 mm</td> <td>400</td> <td>515.0</td> </tr> </table>		Sitztiefe	Bereich		Min.	Max.	Mittel 330 - 355 mm	297.5	412.5	Breit 380 - 432.5 mm	350	462.5	X-breit 457.5 - 507.5 mm	400	515.0
Sitztiefe	Bereich																			
	Min.	Max.																		
Mittel 330 - 355 mm	297.5	412.5																		
Breit 380 - 432.5 mm	350	462.5																		
X-breit 457.5 - 507.5 mm	400	515.0																		
<input type="checkbox"/>	187S3	305 mm (12")		n/c																
187W26 Sitzbreite mittel, variable Sitzbreiten					<table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"> <tr> <th rowspan="2">Sitztiefe</th> <th colspan="2">Bereich</th> </tr> <tr> <th>Min.</th> <th>Max.</th> </tr> <tr> <td>Mittel 330 - 355 mm</td> <td>297.5</td> <td>412.5</td> </tr> <tr> <td>Breit 380 - 432.5 mm</td> <td>350</td> <td>462.5</td> </tr> <tr> <td>X-breit 457.5 - 507.5 mm</td> <td>400</td> <td>515.0</td> </tr> </table>		Sitztiefe	Bereich		Min.	Max.	Mittel 330 - 355 mm	297.5	412.5	Breit 380 - 432.5 mm	350	462.5	X-breit 457.5 - 507.5 mm	400	515.0
Sitztiefe	Bereich																			
	Min.	Max.																		
Mittel 330 - 355 mm	297.5	412.5																		
Breit 380 - 432.5 mm	350	462.5																		
X-breit 457.5 - 507.5 mm	400	515.0																		
<input type="checkbox"/>	187S3	305 mm (12")		n/c																
<input type="checkbox"/>	187S4	330 mm (13")		n/c																
<input type="checkbox"/>	187S5	355 mm (14")		n/c																
187W27 Sitzbreite breit, variable Sitzbreiten					<table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"> <tr> <th rowspan="2">Sitztiefe</th> <th colspan="2">Bereich</th> </tr> <tr> <th>Min.</th> <th>Max.</th> </tr> <tr> <td>Mittel 330 - 355 mm</td> <td>297.5</td> <td>412.5</td> </tr> <tr> <td>Breit 380 - 432.5 mm</td> <td>350</td> <td>462.5</td> </tr> <tr> <td>X-breit 457.5 - 507.5 mm</td> <td>400</td> <td>515.0</td> </tr> </table>		Sitztiefe	Bereich		Min.	Max.	Mittel 330 - 355 mm	297.5	412.5	Breit 380 - 432.5 mm	350	462.5	X-breit 457.5 - 507.5 mm	400	515.0
Sitztiefe	Bereich																			
	Min.	Max.																		
Mittel 330 - 355 mm	297.5	412.5																		
Breit 380 - 432.5 mm	350	462.5																		
X-breit 457.5 - 507.5 mm	400	515.0																		
<input type="checkbox"/>	187S5	355 mm (14")		n/c																

Sitzzeit/Rücken (Fortsetzung)				Fussstütze/Fussauflage	
1. Rückenlehnenrohr mit Schiebegriffen, Fixe Höhe				1. Am Fussstützen-Bügel montierte Fussauflage	
<input type="checkbox"/>	187BP9	Tief (480 mm Rohrlänge)	n/c	(Fussauflage ohne Fussstützenrohr direkt am Fussstützen-Bügel montiert)	
<input checked="" type="checkbox"/>	187BP10	Mittel (560 mm Rohrlänge)	Std	Fussstützen-Ausführung	
<input type="checkbox"/>	187BP11	Hoch (630 mm Rohrlänge)	n/c	<input type="checkbox"/>	187H89 70° abnehm-/schwenkbar, von vorne verschraubt n/c
<input type="checkbox"/>	187BP13	Abnehmbare Stossgriff-Verlängerungen ¹	85	<input type="checkbox"/>	187H90 80° abnehm-/schwenkbar, von vorne verschraubt n/c
<input type="checkbox"/>	187RG1	Rückenlehnen-Stabstange (bei Faltrahmen mitfaltbar)	174	<input type="checkbox"/>	187H91 90° abnehm-/schwenkbar, von vorne verschraubt n/c
2. Rückenlehne höhenverstellbar				<input type="checkbox"/>	187H9 70° verstärkt abnehmbar, von vorne verschraubt n/c
Fester Rahmen mit winkelverstellbarem Stossbügel				<input type="checkbox"/>	187H10 80° verstärkt abnehmbar, von vorne verschraubt n/c
<input type="checkbox"/>	187B202	Standard (70.131.000) verstellbar von 407.5 - 560 mm	248	<input type="checkbox"/>	187H11 90° verstärkt abnehmbar, von vorne verschraubt n/c
<input type="checkbox"/>	187PH8	Stossbügel Standard	n/c	<input type="checkbox"/>	187H23 90° einzel hochstellbar, abnehm-/schwenkbar 390
<input type="checkbox"/>	187PH9	Stossbügel lang	n/c	Verlängerung des Fussstützen-Bügel	
<input type="checkbox"/>	187B203	Hoch (70.131.000) verstellbar von 482.5 - 635 mm	248	<input type="checkbox"/>	187E23 50 mm (2") (nicht montiert) 38
<input type="checkbox"/>	187PH8	Stossbügel Standard	n/c	<input type="checkbox"/>	187E24 100 mm (4") (nicht montiert) 38
<input type="checkbox"/>	187PH9	Stossbügel lang	n/c	Fussauflage	
Faltrahmen mit Schiebegriffen				<input type="checkbox"/>	187F9 2-teilig Alu winkeleinstellbar/klein inkl. Wadenband ⁵ n/c
<input type="checkbox"/>	187B204	Standard (70.131.000) verstellbar von 432.5 - 585 mm	248	<input type="checkbox"/>	187F8 2-teilig Alu winkeleinstellbar/gross inkl. Fersenband ⁶ n/c
<input type="checkbox"/>	187BP47	Schiebegriffen gegen innen klappbar ²	n/c	<input type="checkbox"/>	187F62 1-teilig Kunststoff zu 90° FS winkel-/tiefeinstellbar ⁷ n/c
<input type="checkbox"/>	187B205	Hoch (70.131.000) verstellbar von 507.5 - 660 mm	248	2. Am Fussstützenrohr montierte Fussstütze	
<input type="checkbox"/>	187BP47	Schiebegriffen gegen innen klappbar ²	n/c	(Fussauflage über Fussstützenrohr montiert)	

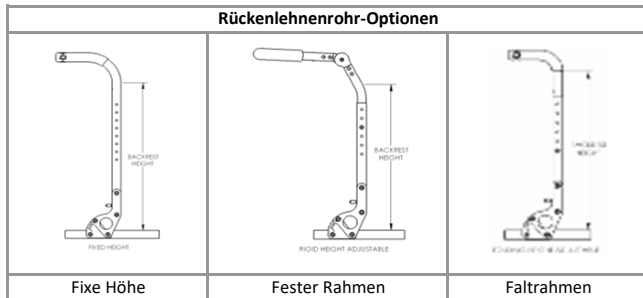

Seitenlehne/Armauflage				Fussstütze/Fussauflage, Optionen	
<input type="checkbox"/>	187AA12	T-Stil Standardgrösse mit Foamüberzug	n/c	<input type="checkbox"/>	187H85 60° abnehm-/abschwenkbar n/c
<input type="checkbox"/>	187AA13	T-Stil gross mit Foamüberzug	n/c	<input type="checkbox"/>	187H86 70° abnehm-/abschwenkbar n/c
<input type="checkbox"/>	187AA3	Bügel rückklappbar mit Foamüberzug	n/c	<input type="checkbox"/>	187H116 80° abnehm-/abschwenkbar n/c
<input type="checkbox"/>	187AA1	Bügel winkelanpass-/rückklappbar	148	<input type="checkbox"/>	187H24 Fussstützen einzel hochstellbar/Längenausgleich ⁸ 390
<input type="checkbox"/>	187AA7	Winkelanpass-/rückklapp-/längenverstellbar	295	<input type="checkbox"/>	187H14 Fussstützen einzel hochstellbar ⁹ 390
<input type="checkbox"/>	187AM23	Armpolster 250 mm	n/c	Fussstützenrohr	
<input type="checkbox"/>	187AM24	Armpolster 350 mm	n/c	<input type="checkbox"/>	187E1 kurz 292.5 - 355.0 mm (11.5" - 14") n/c
<input type="checkbox"/>	187AM9	Foamüberzug kurz ³	n/c	<input type="checkbox"/>	187E2 mittel 355.0 - 432.5 mm (14" - 17") ¹⁰ n/c
<input type="checkbox"/>	187AM10	Foamüberzug lang ³	n/c	<input type="checkbox"/>	187E5 lang 432.5 - 485.0 mm (17" - 19") n/c
<input type="checkbox"/>	187AA11	1-fach abgestützt, höhenverstellbar, klein	292	<input type="checkbox"/>	187E16 hoch, mit Klemmen montiert n/c
<input type="checkbox"/>	187AM23	Armpolster 250 mm, Classic	n/c	Fussauflage	
<input type="checkbox"/>	187AM21	Armpolster 250 mm, Contour	n/c	<input type="checkbox"/>	187F1 2-teilig Kunststoff inkl. Fersenband ¹¹ n/c
<input type="checkbox"/>	187AM24	Armpolster 350 mm, Classic	n/c	<input type="checkbox"/>	187F3 2-teilig Alu winkeleinstellbar/gross inkl. Fersenband n/c
<input type="checkbox"/>	187AM22	Armpolster 350 mm, Contour	n/c	<input type="checkbox"/>	187F4 2-teilig Alu winkeleinstellbar/klein inkl. Wadenband ¹² n/c
<input type="checkbox"/>	187AA29	1-fach abgestützt, höhenverstellbar, gross	292	<input type="checkbox"/>	187F5 2-teilig Aluminium ¹³ n/c
<input type="checkbox"/>	187AM23	Armpolster 250 mm, Classic	n/c	<input type="checkbox"/>	187F48 1-teilig Alu, winkeleinstell./hochklapp. inkl. W'band ¹⁴ n/c
<input type="checkbox"/>	187AM21	Armpolster 250mm, Contour	n/c	Fussstütze/Fussauflage, Optionen	
<input type="checkbox"/>	187AM24	Armpolster 350 mm, Classic	n/c	<input type="checkbox"/>	187IG2 Rahmenschutz Neoprene ¹⁴ 55
<input type="checkbox"/>	187AM22	Armpolster 350 mm, Contour	n/c	<input type="checkbox"/>	187A54 zusätzliches Wadenband 45
<input type="checkbox"/>	187AA29	1-fach abgestützt, höhenverstellbar, gross	292	<input type="checkbox"/>	187A110 Fuss-Fixierungsband (Paar) ¹⁵ 45
<input type="checkbox"/>	187AM23	Armpolster 250 mm, Classic	n/c	<input type="checkbox"/>	187H32 ohne Fussstützen n/c
<input type="checkbox"/>	187AM21	Armpolster 250mm, Contour	n/c	<input type="checkbox"/>	187F7 ohne Fussstützenrohr/Fussauflage n/c
<input type="checkbox"/>	187AM24	Armpolster 350 mm, Classic	n/c	<input type="checkbox"/>	187HL4 ohne Fersenband n/c
<input type="checkbox"/>	187AM22	Armpolster 350 mm, Contour	n/c	<input type="checkbox"/>	187HL6 ohne Wadenband n/c
Seitenlehne/Armauflage, Montageklemmen				<input type="checkbox"/>	188DI48 Knieschutz, Gelpadeinlage, zu 187H24 / 187H14 195
<input type="checkbox"/>	187AR17	Klein (Kindergrösse) ⁴	n/c	Vorderrad	
<input type="checkbox"/>	187AR18	Gross	n/c	<input type="checkbox"/>	187CW30 3" Micro Leuchtrad 69

Armauflage-Matrix für 1-fach abgestützte Armauflagen					
Grösse Armauflage	Transferrohr Länge D	Montageklemmen	Polster CLASSIC		
			Verstellbereich in der Höhe H	Polsterlänge L	
Gross	202.5 mm	Gross	272.5 bis 400 mm	260 mm	355 mm
		Klein	222.5 bis 350 mm		
Klein	132.5 mm	Gross	227.5 bis 330 mm	260 mm	355 mm
		Klein	185.0 bis 285 mm		
Grösse Armauflage	Transferrohr Länge D	Montageklemmen	Polster CONTOUR		
			Verstellbereich in der Höhe H	Polsterlänge L	
Gross	202.5 mm	Gross	255.0 bis 380 mm	267.5 mm	362.5 mm
		Klein	210.0 bis 317.5 mm		
Klein	132.5 mm	Gross	215.0 bis 317.5 mm	267.5 mm	362.5 mm
		Klein	172.5 bis 272.5 mm		

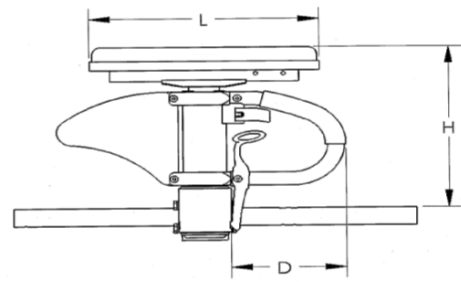

1) Nicht möglich mit Rückenrohr höhenverstell-/abschwenkbar	10) Nicht möglich mit Fussstützen einzeln hochstellbar
2) Nicht möglich mit Kippmechanismus über Handhebel	11) Nicht möglich mit 255 mm (10"), 280 mm (11") und 305 mm (12") Sitz-/Rahmenbreite
3) Nicht möglich mit T-Stil	12) Nicht möglich mit 432.5 mm (17") bis 457.5 mm (18") Sitz-/Rahmenbreite
4) Nicht möglich mit Speichenrad Lite	13) Nur möglich mit Fussstützen einzeln hochstellbar (14" - 18")
5) Nicht möglich mit 432.5 mm (17") bis 457.5 mm (18") Sitz-/Rahmenbreite	14) Nur möglich mit am Fussstützenrohr montierten Fussstützen 60°, 70° oder 80°
6) Nur möglich mit 255 mm (10") bis 457.5 mm (18") Sitz-/Rahmenbreite	15) Nur möglich mit Fussauflage 2-teilig Alu gross
7) Nur möglich mit 255 mm (10") bis 407.5 mm (16") Sitz-/Rahmenbreite	16) Montage der Vorderräder in der obersten VR-Lochposition evtl. nicht möglich
8) Nicht mit 255 mm (10") bis 330 mm (13") Sitz-/Rahmenbreite und 2-tlg Kunststoff-Fussauflage	17) Nicht möglich mit 90° Fussstützen
9) Nicht möglich mit 2-teiliger Kunststoff- oder 1-teiliger Aluminium-Fussauflage	

Vorderrad, Fortsetzung			
<input type="checkbox"/>	187CW32	8 x 1" (200 x 25 mm)	Polyurethan ¹ n/c
<input type="checkbox"/>	187CW39	8 x 1.5" (200 x 37.5 mm)	Polyurethan ¹ n/c
<input type="checkbox"/>	187CW36	8 x 2" (200 x 50 mm)	Pneu ¹ n/c
<input type="checkbox"/>	187CW37	8 x 2" (200 x 50 mm)	Pneu mit Flexelfüllung ¹ 132
Vorderrad Optionen			
<input type="checkbox"/>	187CS3	Vorderrad-Arretierung (Geradauslauf) ² 96	

Grösse Hinterrad	Sitzhöhenwahl						
	o 3"	o 4"	o 5"	o 6"	o 8x1"	o 8x1.5"	o 8x2"
o 12"	o 432.5	o 420.0	o 420.0	o 432.5			
	o 445.0	o 432.5	o 432.5	o 445.0			
o 12" Poly Feinprofil	o 407.5	o 407.5	o 407.5	o 420.0			
	o 42.00	o 420.0	o 420.0		o 470.0	o 457.5	o 470.0
o 16"	o 392.5	o 392.5	o 392.5				
	o 457.5	o 457.5	o 457.5	o 457.5	o 470.0	o 457.5	o 470.0
o 18"	o 470.0	o 470.0	o 470.0	o 470.0	o 482.5	o 470.0	
	o 392.5	o 392.5	o 392.5				
o 18"	o 407.5	o 407.5	o 407.5	o 420.0			
	o 420.0	o 420.0	o 420.0				
o 20"	o 432.5	o 432.5	o 432.5				
	o 407.5	o 407.5	o 407.5				
o 20"	o 420.0	o 420.0	o 420.0	o 420.0	o 470.0	o 457.5	o 470.0
	o 432.5	o 432.5	o 432.5	o 432.5			
o 20"	o 445.0	o 445.0	o 445.0	o 445.0			
	o 457.5	o 457.5	o 457.5	o 457.5			
o 22"	o 420.0	o 420.0	o 420.0	o 420.0			
	o 432.5	o 432.5	o 432.5	o 432.5			
o 22"	o 445.0	o 445.0	o 445.0	o 445.0		o 457.5	o 800.0
	o 457.5	o 457.5	o 457.5	o 457.5	o 470.0	o 470.0	o 48.25
o 22"	o 470.0	o 470.0	o 470.0	o 470.0	o 482.5	o 482.5	
	o 482.5	o 482.5	o 482.5	o 482.5	o 495.0		o 800.0
o 24"	o 432.5						
	o 445.0	o 445.0	o 445.0	o 445.0			
o 24"	o 457.5	o 457.5	o 457.5	o 457.5		o 457.5	
	o 470.0	o 470.0	o 470.0	o 470.0	o 470.0	o 470.0	o 470.0
o 24"		o 482.5	o 482.5	o 482.5	o 482.5	o 482.5	o 482.5
		o 495.0	o 495.0	o 495.0	o 495.0	o 495.0	o 507.5
o 24"				o 507.5	o 507.5		

Grau hinterlegte Grössen sind nicht mit Feststell-Fussbremse erhältlich.
Hinteres Sitz-/Bodenverhältnis kann bis 37.5 mm (1.5") tiefer sein als das vordere.

Achse und Hinterrad			
Radhalteplatte			
<input checked="" type="checkbox"/>	187AL18	12" Hinterrad Radhalteplatte ³	Std
<input type="checkbox"/>	187AL34	kurz, einstellbar ⁴	n/c
<input type="checkbox"/>	187AL35	lang, einstellbar ⁴	n/c
<input type="checkbox"/>	187AL17	Einhandantrieb ⁵	1380
<input type="checkbox"/>	187OA2	Standard Greifreifen	n/c
<input type="checkbox"/>	187HM1	Rechts montiert	n/c
<input type="checkbox"/>	187HM2	Links montiert	n/c
<input type="checkbox"/>	187OA1	Greifreifen kleinerer Durchmesser ⁶	n/c
<input type="checkbox"/>	187HM1	Rechts montiert	n/c
<input type="checkbox"/>	187HM2	Links montiert	n/c
Achse			
<input type="checkbox"/>	187AX26	Einhandantriebs-Achse ⁷	n/c
<input type="checkbox"/>	187AX1	Schnellverschluss Steckachse	n/c
<input type="checkbox"/>	187AX11	Schnellverschluss Tetra-Steckachse	n/c
Hinterrad			
<input checked="" type="checkbox"/>	187RW13	12" MAG Kunststoff ⁸	Std
<input type="checkbox"/>	187RW14	16" MAG Kunststoff ⁸	n/c
<input type="checkbox"/>	187RW3	20" MAG Kunststoff	n/c
<input type="checkbox"/>	187RW8	22" MAG Kunststoff	n/c
<input type="checkbox"/>	187RW1	24" MAG Kunststoff	n/c
<input type="checkbox"/>	187RW12	18" Speichenrad	n/c
<input type="checkbox"/>	187RW90	20" Speichenrad Lite	n/c
<input type="checkbox"/>	187RW91	22" Speichenrad Lite	n/c
<input type="checkbox"/>	187RW54	24" Speichenrad Lite	n/c
<input type="checkbox"/>	187RW10	ohne Hinterrad und Achse	n/c
Bereifung			
<input type="checkbox"/>	187RT1	Pneu	n/c
<input type="checkbox"/>	187RT2	Pneu mit Flexelfüllung	44
<input type="checkbox"/>	187RT3	Polyurethan ⁹	44
<input type="checkbox"/>	187RT4	Polyurethan Feinprofil ¹⁰	44
<input type="checkbox"/>	187RT6	Hochdruckbereifung ¹¹	n/c
<input type="checkbox"/>	187RT8	Kevlar ¹⁰	44

Greifreifen			
<input type="checkbox"/>	187HR1	Aluminum	n/c
<input type="checkbox"/>	187HR4	plastifiziert (70.171.000)	135
<input type="checkbox"/>	187HR7	ohne Greifreifen	n/c
Noppengreifreifen (70.171.000)			
<input type="checkbox"/>	187HR8	8 Noppen seitlich abstehend montiert ¹²	238
Nabenarretierbremse für Begleitperson			
<input type="checkbox"/>	187LK01	bei 12" Hinterrad ¹³	n/c
<input type="checkbox"/>	187LK02	bei 16" Hinterrad ¹³	n/c
Bremsen (nicht kombinierbar mit Nabenarretierbremse)			
<input type="checkbox"/>	187WL1	Feststellbremsen Stossarretierung	n/c
<input type="checkbox"/>	187WL2	Feststellbremsen Zugarretierung	n/c
<input type="checkbox"/>	187WL25	Feststell-Fussbremse für Begleitpersonen ¹⁴	n/c
<input type="checkbox"/>	187WL10	ohne Bremsen	n/c
Bremshebelverlängerung			
<input type="checkbox"/>	187EH1	150 mm lang, Paar	39
<input type="checkbox"/>	187EH2	150 mm lang, rechts	20
<input type="checkbox"/>	187EH3	150 mm lang, links	20
Antikipp-Sicherheitsstütze			
<input type="checkbox"/>	187AO1	Antikippstütze vorne am Rahmen ¹⁵	115
<input type="checkbox"/>	187AT1	Antikippstütze hinten am Rahmen	115
Zubehör			
Rückentasche			
<input type="checkbox"/>	187A1	Farbe schwarz (70.362.000)	69
<input type="checkbox"/>	187A2	Farbe schwarz/anthrazit Kindergrösse (70.362.000)	69
Sitztasche			
<input type="checkbox"/>	187A8	Farbe schwarz	49
Verschiedenes			
<input type="checkbox"/>	187A83	Werkzeugsatz	n/c
Positionierungsgurt			
<input type="checkbox"/>	187A112	25 mm breit. Gepolstert/beidseitig einstellbar	99
<input type="checkbox"/>	187A12	50 mm breit. Klick-Verschluss	109
<input type="checkbox"/>	187A13	50 mm breit. Gepolstert, Klick-Verschluss	109
<input type="checkbox"/>	187A141	37.5 mm breit. Klick-Verschluss	79
Speichenschutz			
<input type="checkbox"/>	187A24	transparent ¹⁶	198
Kleiderschutz			
<input type="checkbox"/>	187SG33	Kunststoff steck-/abnehmbar, klein ¹⁷	n/c
<input type="checkbox"/>	187SG29	Kunststoff steck-/abnehmbar, gross ¹⁷	n/c
SwissOption			
<input type="checkbox"/>		20" Trommelbremse für Begleitperson (Flexel)	689
<input type="checkbox"/>		22" Trommelbremse für Begleitperson (Pneu/Flexel)	689
<input type="checkbox"/>		24" Trommelbremse für Begleitperson (Pneu/Poly)	689
<input type="checkbox"/>		7 x 1 3/4" (178 x 25 mm) Pneu/Flexelfüllung	132
<input type="checkbox"/>		Kleiderschutz Kunststoff steck-/abnehmbar mit Radabdeckung/Spritzschutz	190
<input type="checkbox"/>		GreifreifenFoamGrip beschichtet (70.171.000)	290
<input type="checkbox"/>		Ankippbügel <input type="checkbox"/> Anbau rechts <input type="checkbox"/> Anbau links	49
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/> Anbau rechts und links	98
<input type="checkbox"/>		Therapietisch abschenkbare	378
Fussnoten			
1)	Nicht möglich mit 90° Fussstützen		
2)	Nicht möglich mit 8 x 2" und 8 x 1.5" Vorderrad		
3)	Nur möglich mit 12" und 16" Hinterrad		
4)	Nicht möglich mit 12" Hinterrad		
5)	Möglich mit 20", 22" oder 24" MAG Kunststoff Hinterrad & 13" - 18" Sitzbreite		
6)	Nicht möglich mit 20" Hinterrad		
7)	Nur möglich mit Option Einhandantrieb		
8)	Greifreifen für 12" oder 16" Hinterrad nicht möglich		
9)	Nicht möglich mit 12", 16" und 18" Hinterrad		
10)	Nur möglich mit 12" und 24" Hinterrad. Kevlar nur mit 24" Hinterrad.		
11)	Nur möglich mit 24" Speichenrad		
12)	Nur möglich mit 24" Hinterrad. Nicht möglich mit Speichenschutz.		
13)	Nur möglich mit 12" und 16" Hinterrad. Nicht möglich mit kurzer Radhalteplatte. Nicht möglich mit langer Radhalteplatte in Rahmentiefe 13", 14", 20" und Einhandantrieb.		
14)	Nicht möglich auf der Faltrahmenausführung und nur mit 12" Hinterrad		
15)	Nicht möglich mit Vorderrad-Arretierung und Transit Option		
16)	Nicht möglich mit 12", 16" und 18" Hinterrad. Nicht möglich mit Noppengreifreifen.		
17)	Nicht möglich mit Seitenlehne/Armauflage höhenverstellbar und T-Stil		

SwissOption (Fortsetzung)		
<input type="checkbox"/>	Seitenpelotten abschwenkbar (70.135.000)	345
(920004)	<input type="checkbox"/> Führungs-/Montageschiene gerade	
(920005)	<input type="checkbox"/> Führungs-/Montageschiene plus 25 mm gekröpft	
(920006)	<input type="checkbox"/> Führungs-/Montageschiene plus 50 mm gekröpft	
(450531)	<input type="checkbox"/> Seitenpelotte gepolstert, gerundet	75 x 100 mm
(450532)	<input type="checkbox"/> Seitenpelotte gepolstert, gerundet	75 x 125 mm
(450533)	<input type="checkbox"/> Seitenpelotte gepolstert, gerundet	75 x 150 mm
(450534)	<input type="checkbox"/> Seitenpelotte gepolstert, gerundet	100 x 100 mm
(450535)	<input type="checkbox"/> Seitenpelotte gepolstert, gerundet	100 x 125 mm
(450536)	<input type="checkbox"/> Seitenpelotte gepolstert, gerundet	100 x 150 mm
(450521)	<input type="checkbox"/> Seitenpelotte gepolstert, gerade	75 x 100 mm
(450522)	<input type="checkbox"/> Seitenpelotte gepolstert, gerade	75 x 125 mm
(450523)	<input type="checkbox"/> Seitenpelotte gepolstert, gerade	75 x 150 mm
(450524)	<input type="checkbox"/> Seitenpelotte gepolstert, gerade	100 x 100 mm
(450525)	<input type="checkbox"/> Seitenpelotte gepolstert, gerade	100 x 125 mm
(450526)	<input type="checkbox"/> Seitenpelotte gepolstert, gerade	100 x 150 mm
<input type="checkbox"/>	(476303) Montageplatte für Kopfstütze ohne Kopfstütze	110
<input type="checkbox"/>	Kopfstütze komplett inkl. Montageplatte	570
<input type="checkbox"/>	Kopfstütze komplett ohne Montageplatte	470
(881907)	<input type="checkbox"/> Kopfauflage mittel	
(881908)	<input type="checkbox"/> Kopfauflage breit	
Befestigungs-Hardware für Sitz- und Rückeneinheit		
<input type="checkbox"/>	Klemmen Set à 4 Stk.	80
<input type="checkbox"/>	Sicherungs-pin Set à 4 Stk.	95




Bitte informieren Sie sich bei unserem Kundendienst über massgeschneiderte Rollstühle



Diverse JAY Sitzkissen und JAY Rücken siehe JAY Bestellformulare



JAY Soft Combi P



JAY J2 Kissen



JAY J3 Kissen



J3 Rücken in diversen Grössen und Ausführungen

Weitere Sitz- und Adaptionsoptionen, Fixierungen, Kopfstützen, usw. siehe JAY-FitSysteme



new ZIPPIE TS	Grundpreis	CHF	3390
Summe der Mehr-/Minderpreise		CHF	
Verpackung und Frachtkostenanteil		CHF	50
MWSt. 7.7%		CHF	
Gesamtpreis		CHF	

SwissOption, Abbildungen




Montageplatte für Kopfstütze

Kopfstütze komplett

nur Platte!

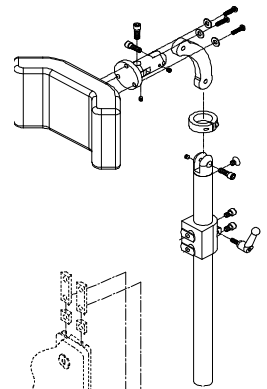

Seitenpelotten abschwenkbar



Befestigungshardware für Sitz- und Rückeneinheit

