SUNRISE MEDICAL

BESTELLFORMULAR

SOPUR Easy max.

CE Zugelassen bis 120 kg Benutzergewicht

CRASH TESTED

Rechnungsadresse

Firma:

Kommission:

Strasse:

PLZ/Ort:

Datum:

Unterschrift:

Versandadresse:

Firma:

Strasse:

PLZ/Ort:

Bitte senden Sie die Bestellung an: cs@sunrisemedical.ch

SOPUR Easy max.

Grundpreis = CHF 3760

unverbindliche Preisempfehlung

Stand: 01/23

Bei Ersatzteilbestellung nicht untenstehende Code-Nr. verwenden!

Alle Preise in CHF exkl. MWSt

Masstoleranzen ± 10 mm, alle Massangaben in mm

Wir bitten Sie ausschliesslich mit diesem Bestellformular zu bestellen

■ **Std = Standard Option**

n/c = Option ohne Aufpreis

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten

Grundmasse

Basisangaben		
❑ 765 900 000	Vorderrahmenteil fix	3760
❑ 765 900 000	Vorderrahmenteil SwingAway	3760
❑	Fixationen für den Behindertentransport montiert/gekennzeichnet	n/c

Sitzbreite	Sitztiefe		Rückenhöhe	voreingestellt auf	Unterschenkellänge, ohne Sitzkissen	
❑ 340 mm	❑ 360 mm	nur FS fix	❑ 275-325 mm	❑ 275 mm	*UL muss 25 mm weniger als Sitzhöhe vorne sein!!*	
❑ 360 mm	❑ 380 mm			❑ 300 mm		
❑ 380 mm	❑ 400 mm			❑ 325 mm	**Fussstütze fix und SwingAway**	
❑ 400 mm	❑ 420 mm		❑ 325-375 mm	❑ 325 mm	❑ 360 mm	❑ 440 mm
❑ 420 mm	❑ 440 mm			❑ 350 mm	❑ 370 mm	❑ 450 mm
❑ 440 mm	❑ 460 mm			❑ 375 mm	❑ 380 mm	❑ 460 mm
❑ 460 mm			❑ 375-425 mm	❑ 375 mm	❑ 390 mm	❑ 470 mm
				❑ 400 mm	❑ 400 mm	❑ 480 mm
				❑ 425 mm	❑ 410 mm	❑ 490 mm
	Sondersitztiefe		❑ 425-475 mm	❑ 425 mm	❑ 420 mm	❑ 500 mm
	❑ 480 mm			❑ 450 mm	❑ 430 mm	❑ 510 mm
	❑ 500 mm			❑ 475 mm		

■ SOPUR

Farben

Farbbezeichnung		Rahmen	Greifringe (Alu 24")
02	Brillantsilber / Brillant Silver	❑ n/c	❑ 60
03	Mattsilber / Matt Silver	❑ n/c	❑ 60
06	Sonnengelb / Sun Yellow (RAL 1018)	❑ n/c	❑ 60
14	Blau / Blue	❑ n/c	❑ 60
15	Brillantmarin / Brillant Marine	❑ n/c	❑ 60
16	Mattmarin / Matt Marine	❑ n/c	❑ 60
19	Brillantviolett / Brilliant Purple	❑ n/c	❑ 60
21	Rubinrot / Red Ruby (RAL 3003)	❑ n/c	❑ 60
22	Brillantrot / Brillant Red	❑ n/c	❑ 60
23	Mattrot / Matt Red	❑ n/c	❑ 60
24	TuttiFrutti Orange	❑ n/c	❑ 60
27	Graphitmetallic / Graphite Metalic	❑ n/c	❑ 60
29	Schwarz / Black (RAL 9005)	❑ n/c	❑ 60
35	Himmelblau / Skyblue	❑ n/c	❑ 60
36	Cyanmetallic / Cyan Metallic	❑ n/c	❑ 60
37	Marsrot / Mars red	❑ n/c	❑ 60
40	Kiwi	❑ n/c	❑ 60
41	Flamingo Glitter	❑ n/c	❑ 60
42	Mattanthrazit / Anthrazit mat	❑ n/c	❑ 60
46	Mambagrün / Mamba Green	❑ n/c	❑ 60

Vorderrahmen

Vorderrahmenteil fix

■	1235	**fix**	Rahmen	560 mm	kurz	für Sitztiefen von 360-440 mm		Std
❑	1235	**fix**	Rahmen	610 mm	lang	für Sitztiefen von 460-500 mm		n/c

Vorderrahmenteil mit Fussstütze SwingAway

■	1234	**s/a**	Rahmen	480 mm	kurz	für Sitztiefen 380-420 mm		Std
❑	1234	**s/a**	Rahmen	520 mm	mittel	für Sitztiefen 440-460 mm	Leichtbaufussraste (2131) nur bis SB 440 mm	n/c
❑	1234	**s/a**	Rahmen	560 mm	lang	für Sitztiefen 480-500 mm		n/c

Rahmen Zubehör

❑	1247	Transitrollen	nicht in Kombination mit Sicherheitsrad			221
❑	1230	Ankippbügel	❑ Anbau rechts	❑ Anbau links	Stückpreis	50
			❑ Anbau rechts und links			100
❑	1205	Stockhalter	nur in Kombination mit Ankippbügel			50
❑	1244	Sicherheitsrad abschwenkbar	❑ Anbau rechts	❑ Anbau links	Stückpreis	118
			❑ Anbau rechts und links			236

Fussstützen

❑	2120	Fussraste geteilt,	Fussauflage Aluminium winkel-/tiefeneinstellbar		n/c
❑	2119	Fussraste durchgehend,	Fussauflage Aluminium winkel-/tiefeneinstellbar		n/c
❑	2117	Abschwenkmechanismus für Fussraste durchgehend (2119)		min. Unterschenkellänge 360 mm	46
❑	2131	Leichtbaufussraste durchgehend winkelverstellbar mit Wadenband		nicht in Komb. mit Abschwenkmechanismus (2117)	n/c
		❑ Fussauflage Kunststoff schwarz		min. Unterschenkellänge 360 mm	n/c
		❑ Fussauflage Aluminium		min. Unterschenkellänge 360 mm	n/c
		❑ Fussauflage Karbon		min. Unterschenkellänge 360 mm	129
❑	2133	Seitenschutz einstellbar, zur seitl. Abgrenzung der Fussauflage		nicht bei Fussraste automatisch mitfaltend!	52



Sitz

Sitzbespannung

■	3002	Sitzbespannung mit Utensilientasche					Std
❑	3001	ohne Sitzbespannung					-50

Sitzkissen und Sitzauflagen

❑	3026	Sitzkissen Schaumstoff mit Bezug schwarz	Härte mittel	❑ 30 mm	❑ 50 mm		139
❑	3027	Sitzkissen Latex mit Bezug schwarz	Härte sehr weich	❑ 50 mm			139

siehe auch JAY Bestell-formulare

Rücken

Rückenbespannung

■	030316	EXO Bespannung schwarz; Kunstfaser, gepolstert & anpassbar - mit Rückentasche **(neue EXO EVO Version)**						Std
		Farbe Einfassbänder:	● Schwarz	❑ Orange	❑ Silber	❑ Rot	❑ Blau	
❑	030317	EXO PRO Bespannung schwarz; Kunstfaser, gepolstert, anpassbar & atmungsaktiv - mit Rückentasche **(neue EXO EVO Version)**						n/c
		Farbe Einfassbänder:	● Schwarz	❑ Orange	❑ Silber	❑ Rot	❑ Blau	
❑	4031	ohne Rückenbespannung						-30



Schiebegriffe

■	4022	Schiebegriffe Standard				Std
❑	4034	Schiebegriffe höhenverstellbar		❑ Standard	❑ für JAY-Rücken	255
❑	4023	Abklappbarer Rücken	nicht mit abklappbaren Schiebegriffen, Lumbalknick, winkeleinstellbarem Rücken			132
❑	4024	Schiebegriffe abklappbar	nicht mit Rückenbespannung Std und abklappb. Rücken, Lumbalknick und winkeleinstellb. Rücken			152

Rücken Zubehör

❑	4040	Lumbalknick	❑ 5° nach vorne	❑ 5° nach hinten	❑ 10° nach vorne		101
❑	1236	fest winkelverstellbarer Rücken +9° bis -9° in 3° Schritten	nicht mit Std-Bespannung 4005, 4229, 4262, abklappbarer Rücken 4023				338
❑	4035	Rückenkissen Schaumstoff mit Bezug schwarz	Härte mittel	30 mm dick			139
❑	4036	Rückenkissen Latex mit Bezug schwarz		50 mm dick			139
❑	4011	Positionierungsgurt					81

Seitenteile/Armauflagen

Seitenteile

■	040102	Seitenteile Aluminium in Rahmenfarbe	mit Kälteschutz	Std
❑	040103	Seitenteile Aluminium in Rahmenfarbe mit Radabdeckung	mit Kälteschutz	n/c
❑	040104	Seitenteile Karbon mit Radabdeckung	mit Kälteschutz	n/c
❑	040120	Seitenteile Kunststoff schwarz mit Radabdeckung		n/c
❑	040128	Armauflage höhenverstellbar, verschraubt	nur in Kombination mit 040102	96
❑	040129	Radabdeckung Kunststoff vernietet	für Seitenteil Aluminium 4229	96

Armauflagen

❑	040002	Desk Seitenteil höhenverstell-/rückklapp-/abnehmbar	Armauflage kurz (250 mm)	304
❑	040004	Desk Seitenteil höhenverstell-/rückklapp-/abnehmbar	Armauflage lang (310 mm)	304
❑	040001	Desk Seitenteil fixe Höhe, rückklapp-/abnehmbar	Armauflage kurz (250 mm)	201
❑	040003	Desk Seitenteil fixe Höhe, rückklapp-/abnehmbar	Armauflage lang (310 mm)	201
❑	040104	Desk Seitenteil fixe Höhe, rückklapp-/abnehmbar	ohne Armauflagepolster	201

Antriebsrad

Hinterrad (bitte unbedingt die jeweiligen Kombinationsmöglichkeiten beachten!)

■	5137	Design Rad	24"		Std
❑	5140	Leichtgewichtsrad	24"		307
❑	5159	Spinergy Rad	24" und nur Alu-Greifreifen		545
❑	5162	Mountainbike Rad	24", Mountainbike-Bereifung, Felgen schwarz und Alu Greifreifen		401
❑	5162	Mountainbike Rad Wechselsatz	Doppelbereifung, 2 Paar Antriebsrad zum Rollstuhl		504
❑	FMG2058	Trommelbremse für Begleitperson	24" Rad gekreuzt gespeicht, Greifreifen Aluminium		308

Radsturz-Adapter

❑	5161	variable Radsturzeinstellung	❑ 1°	❑ 2°	❑ 3°	❑ 4°	n/c

Bereifung

■	5125	Feinprofil Bereifung 1" Schwalbe Right Run			Std
❑	5180	Feinprofil Bereifung Schwalbe One	mit Pannenschutzgürtel	nur 24"	n/c
❑	5168	Pannensichere Bereifung	24x1"		45
❑	5164	Marathon Evolution 24" pannensichere Einlage	nur 24"		56

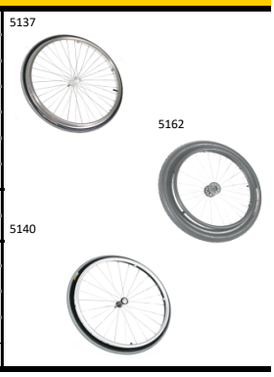

Antriebsrad Fortsetzung

		Radgrösse			
■		Radgrösse 24"		Std	
❑	FMG2091	Radgrösse 26"		408	
		Greifreifen			
❑	5142	Aluminium Silber eloxiert	nicht bei Mountainbike- und Spinergyrad	n/c	
❑	5144	Aluminium Silber Klarlack	nicht bei Mountainbike- und Spinergyrad	n/c	
❑	5183	Aluminium pulverbeschichtet in Farbe		Preis siehe Farbwahl	
❑	5174	Edelstahl poliert	24" bis 26"	n/c	
❑	5122	Titanium blank	24" bis 26"	308	
❑	5121	Titanium Klarlack beschichtet	24" bis 26"	308	
❑		Surge mit Gummieinlage		299	
❑	5120	Supergrip	nur 24"	361	
❑		Greifreifenanbau	Abstand Felge zu Greifreifen ■ 17mm eng ❑ 27mm weit	n/c	
❑		Greifreifenanbau	Abstand Felge zu Greifreifen ❑ 07mm super eng nur Edelstahl 24"	102	
❑	5178	Greifreifen Überzug	nicht bei Titangreifreifen	123	



Speichenschutz

Bitte separaten Speichenschutzkatalog beachten und entsprechende Radgrösse und Sujet-Nummer auswählen

❑	Speichenschutz 24"				nicht bei Spinergyrad		235	
	❑ 5000	❑ 5002	❑ 5003	❑ 5004	❑ 5007	❑ 5008	❑ 5009	❑ 5010
	❑ 5013	❑ 5015	❑ 5016	❑ 5017	❑ 5018	❑ 5020	❑ 5021	❑ 5022
	❑ 5023	❑ 5024	❑ 5025	❑ 5134				
	❑ 5131	Speichenschutz transparent			nicht bei Spinergyrad		204	

Lenkräder

		Vorderrad			
❑		**4"** ❑ Vollgummi (5820)	❑ 99 - AluFelge (5852)	n/c	
■		**5"** ■ Vollgummi (5822)	❑ 99 - AluFelge (5853)	n/c	
❑		**6"** ❑ Vollgummi Soft (5823)		n/c	
		Lenkradgabel			
■	5824	Lenkradgabel Schraubachse		Std	
❑	5849	Wechselsatz für Sitzhöhe vorne		80	

Sitzhöhen hinten, Richtmasse

min	**fix**	max	min	**sa**	max
420	mm	500	420	mm	480
450	mm	530	450	mm	510

Sitzhöhen vorne, Richtmasse

min	**fix**	max	min	**sa**	max
460	mm	500	460	mm	480
480	mm	510	470	mm	490
500	mm	530	480	mm	500

Sitzhöhen

Vorderrahmen fix		Vorderrahmen mit Fussstütze SwingAway	
vordere Sitzhöhen	**hintere Sitzhöhen**	**vordere Sitzhöhen**	**hintere Sitzhöhen**
durch drehen der Lochplatten sind weitere niedrigere Sitzhöhen **hinten** einstellbar		durch drehen der Lochplatten sind weitere niedrigere Sitzhöhen **hinten** einstellbar	
❑ 460 mm	❑ 420 mm	❑ 460 mm	❑ 420 mm
❑ 470 mm	❑ 430 mm	❑ 470 mm	❑ 430 mm
❑ 480 mm	❑ 440 mm	❑ 480 mm	❑ 440 mm
❑ 490 mm	❑ 450 mmm	❑ 490 mm	❑ 450 mm
❑ 500 mm	❑ 460 mm	❑ 500 mm	❑ 460 mm
❑ 510 mm	❑ 470 mm		❑ 470 mm
❑ 520 mm	❑ 480 mm		❑ 480 mm
❑ 530 mm	❑ 490 mm		
	❑ 500 mm		

Bremsen und Accessoires

		Bremsen		
■	060001	Standard Bremse		Std
❑	060002	Kniehebelbremse		n/c
❑	060023	Kompaktbremse EVO		n/c
❑	060010	Bremshebelverlängerung	nur mit Kniehebelbremse	40
		Accessoires		
❑	090024	Handluftkompressor		81
❑	090025	Luftpumpe		19
■	090000	Werkzeugsatz		Std

060001

060002

060023

Vorbereitung für ATTITUDE Handbike

❑	090211	Andock-Pins für ATTITUDE Handbike - **ohne** Handbike Bestellung	(Andock-Pins montiert)	98
❑	090212	Andock-Pins für ATTITUDE Handbike - **mit** Handbike Bestellung	(Andock-Pins montiert, ATTITUDE Bestellung separat)	

Die folgenden Hinweise sind eine Empfehlung aus langjähriger Praxiserfahrung. Abweichungen sind im Einzelfall möglich

Sitzbreite	**a) Beim Benutzer:**	zwischen Becken und Seitenteil je eine senkrecht gestellte Handfläche Platz lassen (ca. 10-20 mm)
(SB)	**b) Am Rollstuhl:**	von aussen Sitzflächenrohr bis aussen Sitzflachenrohr
Sitztiefe	**a) Beim Benutzer:**	bei 90° Sitzhaltung: zwischen Vorderkante Sitzbespannung und Kniekehle 2-3 Finger breit (ca 30-60 mm). Vorsicht bei anpassbarer Bespannung
(ST)	**b) Am Rollstuhl:**	von Rückenrohr bis Vorderkante Sitzbespannung **Bemerkung: bei Einsatz als Trippelrollstuhl sollte die Sitztiefe kürzer gewählt werden**
Rückenhöhe	**a) Beim Benutzer:**	Messungen einschliesslich Sitzunterlage (Sitzkissen) von der Sitzfläche höchstens bis eine Fingerbreite (10-20 mm) unterhalb des Schulterblattes
(RH)		**Wichtig! Die Rückenhöhe richtet sich nach dem Schweregrad der Behinderung**
	b) Am Rollstuhl:	Oberkante Sitzrohr (Kreuzstrebe) bis Oberkante Rückenbespannung
		Bemerkung: die Sitzstabilität des Benutzers hat grossen Einfluss auf die Rückenhöhe und kann deshalb sehr unterschiedlich sein
Unterschenkel-	**a) Beim Benutzer:**	Bei 90° Kniestellung von Kniekehle bis Unterkante Schuhsohle (eventuell Stützapparate berücksichtigen).
länge (UL)	**b) Am Rollstuhl:**	Von Oberkante Sitzfläche bis Oberkante Fussraste. **Beachte: Kissenstärke**

Gesamtbreite mit: **24"**

Bei 1° Sturz: SB+~180 mm
Bei 2° Sturz: SB+~200 mm
Bei 3° Sturz: SB+~260 mm
Bei 4° Sturz: SB+~320 mm
mit Trommelbremse +20 mm

Crash Test

Der Rollstuhl ist nach ISO 7176-19 Crash getestet und daher für den Transport in Fahrzeugen zugelassen.

Abmessungen:

	fix	SwingAway
- Rahmenlänge		
maximal	620 mm	690 mm
minimal	570 mm	610 mm
- Gesamtlänge		
maximal	920 mm	980 mm
minimal	840 mm	890 mm
- Faltmasse		
ungefähr 290 mm mit	Antriebsrad	
ungefähr 220 mm ohne	Antriebsrad	

Einstellbare Sitzhöhen vorne und hinten in mm bei 24" Hinterrad

Faltrahmen Easy max. mit Fussstützen fix

	SH vorne	SH hinten (in mm)
Lenkrad 4"	460	430, 450
	470	430, 440, 460
	480	420, 440, 450, 460, 470
	490	420, 440, 450, 470, 480
	500	420, 440, 450, 470, 480, 490, 500
Lenkrad 5"	480	420, 440, 460, 470
	490	420, 440, 450, 470, 480
	500	500, 430, 440, 460, 470, 480, 490
	510	430, 450, 460, 480, 490
Lenkrad 6"	500	430, 450, 470, 480
	510	430, 450, 460, 480, 490
	520	450, 460, 480, 490
	530	470, 480, 490, 500

Faltrahmen Easy max. mit Fussstützen SwingAway

	SH vorne	SH hinten (in mm)
Lenkrad 4"	460	430, 450
	470	430, 440, 460
	480	420, 440, 460
Lenkrad 5"	470	420, 430, 440, 460
	480	420, 440, 460, 470
	490	420, 430, 450, 460, 480
Lenkrad 6"	480	420, 430, 440, 450
	490	420, 430, 440, 450, 470
	500	430, 450, 470, 480

Bitte informieren Sie sich bei unserem Kundendienst über massgeschneiderte Rollstühle

Diverse JAY Sitzkissen und JAY Rücken siehe JAY Bestellformulare

SOPUR Easy max.	**Grundpreis**	**CHF**	**3760**
Summe der Mehr-/Minderpreise		**CHF**	
Verpackung und Frachtkostenanteil		**CHF**	50
MWSt 7.7%		**CHF**	
Gesamtpreis		**CHF**	