

QUICKIE TS

Adresse de facturation

Société:

Commission:

Rue:

NPA/Lieu:

Date:

Signature:


 charge tolérée jusqu'à 113kg
 renforcé jusqu'à 158kg
 poids maximum de l'utilisateur


Adresse de livraison

Société:

Rue:

NPA/Lieu:

Prière d'envoyer les commandes à:

Fax 031 958 3848

Fon 031 958 3838

Sunrise Medical AG - Lückhalde 14 - 3074 Muri

info@sunrisemedical.ch - www.sunrisemedical.ch

QUICKIE TS

Prix de base dès CHF 3990

prix de vente recommandée

Position tarifaire de l'assurance sociale

Pos.-Nr. 560000

 Edition 14/02
 valable dès 02.14

Lors de commande de pièces détachées, prière de donner le numéro d'article, pas de numéro de code

Tout les prix en CHF, sans TVA

Toutes les mesures en cm. Mesures arrondies ± 1 cm

Prière de cocher les variantes et les accessoires désirés sur ce bon de commande

Std = Option Standard

NC = Option sans prix supplémentaire

Sous réserve de modifications techniques et de fautes d'impression

CHF hors TVA		CHF hors TVA	
QUICKIE TS ☐ Quickie TS ¹ 3990		Profondeur/longueur du châssis et position de montage tubes dossier (voir aperçu page 4)	
CHÂSSIS		043FL5 Court	
☐ Base du châssis		☐ 043BL1 35.50cm (14") ⁵ NC	
☐ 043FS4 Base du châssis évolutifs NC		☐ 043BL2 38.00cm (15") NC	
☐ 043FS2 Base du châssis, élargi à l'avant 259		☐ 043BL3 40.75cm (16") NC	
Base de siège		☐ 043BL4 43.25cm (17") NC	
☐ 043FT49 Base de siège évolutifs Std		043FL11 Standard	
☐ 043FT46 Base de siège Contracture ² 259		☐ 043BL3 40.75cm (16") ⁴ NC	
HeavyDuty (cadre renforcés)		☐ 043BL4 43.25cm (17") NC	
☐ 043T2 Cadre renforcés (max. 158kg) ^{1,3} 189		☐ 043BL5 45.75cm (18") NC	
Point de rotation/position châssis assise (voir aperçu page 4)		☐ 043BL6 48.25cm (19") NC	
☐ 043SP1 Std Position châssis assise Std		043FL21 Long	
☐ 043SP2 -2.5cm Position châssis assise NC		☐ 043BL6 48.25cm (19") ⁴ NC	
☐ 043SP3 -5.0cm Position châssis assise NC		☐ 043BL7 50.75cm (20") NC	
Mécanisme inclinable/basculant		☐ 043BL8 53.25cm (21") NC	
☐ 043TT1 Mécanisme par amortisseur à gaz Std		☐ 043BL9 56.00cm (22") NC	
☐ 043TT2 Mécanisme par amortisseur mécanique ⁴ NC		ASSISE	
Coloris du châssis		☐ 043PN1 Plaque de siège en aluminium 115	
☐ 043C140 Aztec Gold NC		Voir bon de commande pour:	
☐ 043C2 Black NC		- Systèmes JAY et JAY Fit-System	
☐ 043C141 Black Cherry NC		- Systèmes standard/conventionnels (page 4)	
☐ 043C10 Black Opal NC		- Systèmes sur mesure/conventionnels	
☐ 043C38 Blue Opal NC		Dossier	
☐ 043C36 Candy Blue NC		☐ 043BT8 Dossier réglable en angle mécaniquement NC	
☐ 043C14 Candy Purple NC		☐ 043BT5 Dossier Reclining ^{6,7,8} 795	
☐ 043C35 Candy Red NC			
☐ 043C142 Electric Blue NC			
☐ 043C143 Evergreen NC			
☐ 043C126 Glow NC			
☐ 043C144 Green Apple NC			
☐ 043C147 Hot Pink NC			
☐ 043C148 Mauve Pink NC			
☐ 043C103 Rootbeer NC			
☐ 043C114 Sparkle Silver NC			
☐ 043C145 Sunrise Orange NC			
☐ 043C113 Titanium Color Paint NC			
☐ 043C8 Yellow NC			
☐ 043C108 Zebra (Choisissez une couleur du châssis standard) 248			
Largeur de l'assise/du châssis			
☐ 043W5 35.50cm (14") NC			
☐ 043W6 38.00cm (15") NC			
☐ 043W7 40.75cm (16") NC			
☐ 043W8 43.25cm (17") NC			
☐ 043W9 45.75cm (18") NC			
☐ 043W10 48.25cm (19") NC			
☐ 043W11 50.75cm (20") 389			

NOTES:

- Le Quickie TS n'est pas disponible avec une toile de siège et de dossier!
Aucune unité de siège ou de dossier n'est incluse dans la configuration standard
Si vous désirez une unité de siège/dossier, consultez la page 4 de ce bon de commande ou le bon de commande JAY correspondant
- Le châssis assise Contracture est disponible uniquement avec le système de repose-pieds Contracture (CFS) - voir page 2
- Le Quickie TS équipé du châssis renforcé est livré uniquement avec des roues 24" pneumatique et des roues avant 8x2"! La charge maximale pour cette version est de 158kg.
- Incompatible avec le dossier Reclining
- Protège vêtements/accoudoirs fixés à 2 points incompatibles avec profondeur/longueur de châssis court 35.50cm, standard 40.75cm, long 48.25cm.
- Incompatible avec tubes dossier et poignées, version basse (65cm de haut).
- Incompatible avec tubes dossier réglables en hauteur/pivotants
- Incompatible avec mécanisme inclinable/basculant par amortisseur mécanique



NC = sans supplément de prix			CHF hors TVA	CHF hors TVA		
Tubes dossier avec poignées (pour unité de siège adaptable)				3. Système de repose-pieds Contracture (CFS)		
☐	043BP9	bas (65cm haut).....	NC	043E27	Version longue (adaptée à)	
☐	043BP10	moyen (73cm haut).....	NC	☐	043EP9	36.75cm (14.5") longueur du tube du RP NC
☐	043BP11	haut (80cm haut).....	NC	☐	043EP10	38.00cm (15.0") longueur du tube du RP NC
☐	043BP12	rallonges de poignées amovibles ^{1..}	158	☐	043EP11	39.25cm (15.5") longueur du tube du RP NC
☐	043BP15	tubes dossier réglables en haut./rabat. ²	158	☐	043EP12	40.75cm (16.0") longueur du tube du RP NC
PROTÈGE VÊTEMENTS/ACCOUDOIRS				☐	043EP13	42.00cm (16.5") longueur du tube du RP NC
Protège-vêtements/accoudoirs				☐	043EP14	43.25cm (17.0") longueur du tube du RP NC
☐	043AA26	fixé par 2 points ³	NC	ROUES AVANT		
☐	043AA39	fixé par 2 points, régl. en hauteur ³	248	Roues avant		
☐	043AA43	fixé par 2 points, rabattables ³	148	☐	043CW5	5x1" (125x25mm) polyuréthane..... Std
☐	043AA48	fixé par 2 points, régl. en haut./rabattables ³	322	☐	043CW7	5x1.5" (125x37.5mm) semi pneumatique ²² NC
☐	043AA8	fixé par 1 point, régl. en haut., amovible, grand.....	292	☐	043CW33	6x1" (150x25mm) pneumatique NC
☐	043AA9	fixé par 1 point, régl. en haut., amovible, petit.....	292	☐	043CW34	6x1" (150x25mm) semi pneumatique (Poly) NC
☐	043AA1	réglable en angle/rabattable ⁴	248	☐	043CW35	6x1.5" (150x37.5mm) semi pneumatique ²³ NC
Garniture				☐	043CW21	8x1" (200x25mm) pneumatique ²⁴ NC
☐	043AM1	accoudoirs 25cm.....	NC	☐	043CW32	8x1" (200x25mm) Polyuréthane ²⁴ NC
☐	043AM2	accoudoirs 30cm.....	NC	☐	043CW39	8x1.5" (200x37.5mm) semi pneumatique ²⁴ NC
REPOSE-PIEDS/PALETTES				☐	043CW36	8x2" (200x50.0mm) pneumatique ²⁴ NC
1. Palette fixée à la potence des repose-pieds				☐	043CW37	8x2" (200x50.0mm) pneu/rempl. flexel ²⁴ 132
(Palette sans tube fixée directement à la potence)				Options roues avant		
☐	043H7	70° amovible/rabattable, fixé à l'avant.....	NC	☐	043CS5	+20.0mm (3/4") goujon allongé pour fourche avant NC
☐	043H8	80° amovible/rabattable, fixé à l'avant.....	NC	☐	043CS9	+37.5mm (1-1/2") goujon allongé pour fourche avant NC
☐	043H6	90° amovible/rabattable, fixé à l'avant.....	NC	☐		sans roue avant, ni fourche -30
☐	043H9	70° renforcé, amovible, fixé à l'avant.....	NC	☐	043CS4	Axes à déverrouillage rapide pour fourche avant ²⁵ 168
☐	043H10	80° renforcé, amovible, fixé à l'avant.....	NC	AXES ET ROUES ARRIÈRES		
☐	043H23	90° régl. en haut. sép., amovible/rabattable ^{5,6}	390	Plaques de fixation		
Rallonges pour les potences du repose-pieds				☐	043AL1	plaque de fixation standard Std
☐	043E23	05cm (2")	38	☐	043AL21	axe fixe pour faut. mécanique 0° ²⁶ 165
☐	043E16	haut, fixé par des pinces ^{5,7}	68	☐	043AL22	axe fixe pour faut. mécanique 4° ²⁶ 165
Palettes de repose-pieds				☐	043AL17	Commande unilatérale ²⁷ 1380
☐	043F4	biparti, alu, régl. angle, petit, sout.mollet ⁸	NC	☐	043OA2	main-courante standard NC
☐	043F3	biparti, alu, régl. angle, grand, sout.mollet ⁸	195	☐	043HM1	main-courante fixée à droite NC
☐	043F62	monobloc, plastique pour RP 90° régl. angle/prof. ⁸	NC	☐	043HM2	main-courante fixée à gauche NC
2. Palette fixée aux tubes des repose-pieds				☐	043OA1	main-courante au diamètre plus petit NC
(Palette fixée aux tubes des repose-pieds)				☐	043HM1	main-courante fixée à droite NC
☐	043H1	60° amovible/rabattable.....	NC	☐	043HM2	main-courante fixée à gauche NC
☐	043H2	70° amovible/rabattable.....	Std	Axes		
☐	043H3	70° V amovible/rabattable ⁹	NC	☐	043AX1	axe à déverrouillage rapide..... NC
☐	043H14	repose-pieds relevable séparément ^{10,11}	390	☐	043RR25	sans roue arrière, ni axe..... -55
☐	043H24	repose-pieds régl. en hauteur/longueur ^{12,13,14}	606	NOTES:		
Tubes de repose-pieds				1 Incompatible avec tubes dossier réglable en hauteur/rabattables		
☐	043E1	court 29.0-35.5cm (11"-14") ^{7,10}	NC	2 Incompatible avec rallonges de poignées amovibles		
☐	043E2	moyen 35.5-43.0cm (14"-17")	Std	3 Protège-vêtements/accoudoirs fixés par 2 points incompatible avec profondeur/ longueur du châssis court 35.50cm, standard 40.75cm, long 48.25cm		
☐	043E5	long 43.0-48.5cm (17"-19")	NC	4 Incompatible avec les accoudoirs		
Palettes de repose-pieds				5 Uniquement avec repose-pieds biparti alu grand (adulte) et petit (enfant)		
☐	043F1	biparti, plastique avec soutien du talon ^{15,16}	NC	6 Incompatible avec largeur siège/châssis de plus de 40.75cm (conçu pour les enfants)		
☐	043F5	biparti, aluminium ¹⁷	NC	7 Incompatible avec repose-pieds régl. en haut. Séparément		
☐	043F3	biparti, alu, régl. angle, grand, sout.mollet ¹⁵	195	8 Uniquement avec largeur de siège/châssis de 35.50 à 40.75cm		
☐	043F48	monobloc, alu, régl. angle/hauteur, sout.mollet ¹⁵	195	9 Incompatible avec tubes de repose-pieds courts et hauts, fixés par des pinces		
Options pour palettes/repose-pieds				10 Uniquement avec repose-pieds alu et repose-pieds alu à angle réglable		
☐	043IG2	protection en Néoprène pour le châssis..	55	11 Incompatible avec tubes de repose-pieds courts		
☐	043A110	bandes de fixation pour les pieds (paire).....	40	12 Incompatible avec freins à pousser et tubes de repose-pieds courts		
☐		soutien mollet.....	NC	13 Uniquement avec largeur siège/châssis de 35.50cm		
☐	043H32	sans repose-pieds.....	NC	14 Uniquement avec repose-pieds plastique et grandeur adulte, réglable en angle		
☐	043F7	sans tubes, ni palettes.....	NC	15 Avec repose-pieds 70° V uniquement à partir de largeur siège/châssis 40.75cm		
☐	043HL4	sans soutien mollet.....	NC	16 Uniquement avec tubes de repose-pieds 60°, 70° ou 70°V et repose-pieds relevable séparément avec réglage de la longueur		
☐	043HL6	sans soutien talon.....	NC	17 Uniquement avec repose-pieds relevable séparément (sans réglage de la longueur)		
3. Système de repose-pieds Contracture (CFS)				18 Uniquement avec tubes de repose-pieds fixés à des potences 60° ou 70°		
(Repose-pieds rembourré, multi positionnable, palettes alu réglables en angle avec soutien talon) ^{19,20}				19 Châssis assise Contracture est fabriqué sans système de repose-pieds. En conséquence choisissez le système de repose-pieds Contracture désiré		
☐	043H26	Système de repose-pieds Contracture ²¹	390	20 Optimal avec base du châssis élargie à l'avant		
043E25				21 La longueur est mesurée depuis le plan supérieur de l'assise jusqu'aux palettes lors d'une adaptation à 90° des CFS. L'adaptation des palettes est exclue avec cette largeur de siège/châssis. Avec cette adaptation à 90° en position non inclinée, les repose-pieds peuvent toucher les roues avant lorsqu'elles tournent.		
☐	043EP1	26.75cm (10.5") longueur du tube du RP	NC	22 Le montage des roues avant dans le trou supérieur de la fourche n'est éven. pas possible		
☐	043EP2	28.00cm (11.0") longueur du tube du RP	NC	23 Le montage des roues avant dans le trou supérieur de la fourche n'est éven. pas possible		
☐	043EP3	29.25cm (11.5") longueur du tube du RP	NC	24 Incompatible avec repose-pieds 90° ou 90° relevable séparément		
☐	043EP4	30.50cm (12.0") longueur du tube du RP	NC	25 Incompatible avec goujons allongés pour fourche +20.0mm et +37.5mm ou roues avant 8x2"		
☐	043EP5	31.75cm (12.5") longueur du tube du RP	NC	26 Uniquement avec roues arrières 24" et 26". Mécanisme inclinable/basculant limité à 33° Hauteur de l'assise depuis le sol 45cm avec roues arrières 24" et 48cm avec roues 26"		
☐	043EP6	33.00cm (13.0") longueur du tube du RP	NC	27 Uniquement avec roues arrières MAG plastique		
043E26						
☐	043EP5	31.75cm (12.5") longueur du tube du RP	NC			
☐	043EP6	33.00cm (13.0") longueur du tube du RP	NC			
☐	043EP7	34.25cm (13.5") longueur du tube du RP	NC			
☐	043EP8	35.50cm (14.0") longueur du tube du RP	NC			
☐	043EP9	36.75cm (14.5") longueur du tube du RP	NC			
☐	043EP10	38.00cm (15.0") longueur du tube du RP	NC			

NC = sans supplément de prix		CHF hors TVA			CHF hors TVA
Roues arrières ^{6,7}				Protège rayons ¹⁰	
☐ 043RW13	12" MAG plastique ⁸	NC		☐ 043A24	transparent..... 248
☐ 043RW14	16" MAG plastique ⁸	NC			
☐ 043RW3	20" MAG plastique.....	NC		Protège vêtements	
☐ 043RW8	22" MAG plastique.....	NC		☐ 043SG3	Protège vêtements amovible, grand ¹⁷ NC
☐ 043RW1	24" MAG plastique ⁹	Std		☐ 043SG4	Protège vêtements amovible, petit ¹⁷ NC
☐ 043RW12	18" roue à rayons.....	NC			
☐ 043RW4	20" roue à rayons.....	NC		SwissOptions	
☐ 043RW9	22" roue à rayons.....	NC		☐	20" freins à tambours pour accomp. (Flexel) 689
☐ 043RW2	24" roue à rayons ⁹	NC		☐	22" freins à tambours pour accomp. (Pneu/Flexel) 689
				☐	24" freins à tambours pour accomp. (Pneu/Poly) 689
Pneus					
☐ 043RT3	polyuréthane ¹⁰	98		☐	7x1 ^{3/4"} (150x25mm) pneu/rempl. Flexel 132
☐ 043RT1	24x1 ^{3/8"} pneumatique ⁹	NC		☐	protège vêtements plastique amovible
☐ 043RT2	24x1 ^{3/8"} pneumatique avec rempl. flexel.....	132		☐	avec garde-boue 149
☐ 043RT6	24x1" pneus haute pression ¹¹	NC		☐	main-courante FoamGrip 340
☐ 043RT8	24x1 ^{3/8"} Kevlar ¹²	98			
☐ 043RT4	polyuréthane Pyramide ¹²	NC		☐	table de thérapie rabattable 448
					montage ☐ à droite ☐ gauche
Mains-courantes ⁸				☐	montage de la plaque de fixation std en première position NC
☐ 043HR1	aluminium.....	NC			
☐ 043HR4	plastifié.....	139		Repose-pieds/palettes version SOPUR	
☐ 043HR7	sans main courante.....	-20		Repose-pieds	
Mains-courantes à tenons (pas disponible en plastique) ¹³				☐	60° amovibles / pivotants NC
☐ 043HR8	8 tenons fixés latéralement.....	238		☐	70° amovibles / pivotants NC
☐ 043HR10	12 tenons fixés latéralement.....	238		Tubes de repose-pieds	
☐ 043HR9	8 tenons fixés perpendiculairement ¹⁴	238		☐	court 26.75 - 36.75 cm (10.5" - 14.5") NC
☐ 043HR11	12 tenons fixés perpendiculairement ¹⁴	238		☐	moyen 30.50 - 40.75 cm (12.0" - 16.0") NC
Freins				☐	long 36.75 - 47.00 cm (14.5" - 18.5") NC
☐ 043WL1	freins à pousser	Std		Palettes de repose-pieds	
☐ 043WL2	freins à tirer	NC		☐	Palette monobloc aluminium, réglable en angle et en profondeur (version Sopur) dès LS 36 cm 195
☐ 043WL11	frein à pied pour accompagnateur	63		☐	2 pièces réglables en hauteur et en angle, verrouillable (version Sopur) dès LS 38 cm 195
☐ 043WL10	sans freins	NC			
Système de verrouillage des freins					
☐ 043GA1	Verrouillage des freins ¹⁴	96			
Rallonges de freins					
☐ 043EH1	150mm long, paire.....	55			
☐ 043EH2	150mm long, à droite.....	28			
☐ 043EH3	150mm long, à gauche.....	28			
Roulettes anti bascule					
☐ 043AO1	(anti bascule à l'avant du châssis).....	135			
☐ 043AT5	anti bascule à l'arrière du châssis.....	135			
ACCESSOIRES					
Sac pour dossier				NOTES:	
☐ 043A1	noir.....	79		6 Roues arrières 12", 16" et 18" possible uniquement avec pneumatique ou pneus à remplissage flexel	
☐ 043A2	noir/anthracite, taille enfant.....	79		7 Roues arrières 20" et 22" possible uniquement avec pneumatique, pneus à remplissage flexel ou polyuréthane	
Sac pour siège				8 Mains-courantes pour roues arrières 12" ou 16" impossible	
☐ 043A10	noir.....	57		9 La base/châssis assise renforcée du modèle Quickie TS n'est livré qu'avec des roues arrières 24" et des roues avant 8x2" pneumatique.	
Soutien mollets supplémentaire				10 Incompatible avec roues arrières 12", 16" et 18"	
☐ 043A54	noir	47		11 Uniquement avec roues à rayons 24"	
Divers				12 Uniquement avec roues arrières 24"	
☐ 043A82	Porte-bagages ¹⁶	141		13 Uniquement avec roues arrières 24"	
Ceinture de positionnement				14 Incompatible avec polyuréthane, polyuréthane Pyramide et pneus haute pression	
☐	3.75cm large incl. pinces de montage	84		15 Uniquement avec roues arrières 12"	
☐ 043A12	5.00cm large ferm. encliquetée, incl. pinces.....	104		16 Uniquement avec tubes de repose-pieds fixés aux potences	
☐ 043A13	5.00cm large, rembourré, encliquetée.....	144		17 Incompatible avec protège vêtements/accoudoirs réglables en hauteur	
☐	5.00cm large, rembourré/régl. des 2 côtés	104			



Veuillez vous informer auprès de notre service clientèle pour des fauteuils roulants bâtis sur mesures

QUICKIE TS	Prix de base	CHF	3990
Somme des suppléments/réductions de prix		CHF	
Frais de port et d'emballage		CHF	45
TVA 8%		CHF	
Prix total		CHF	

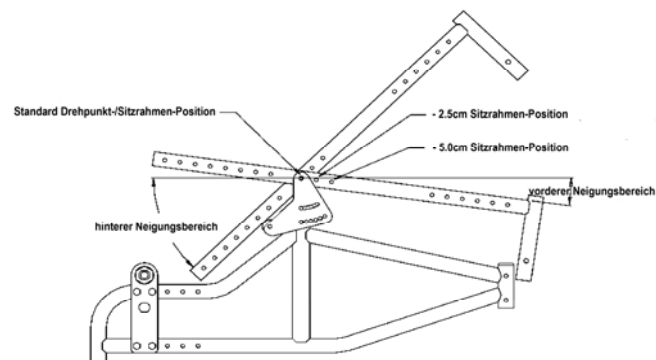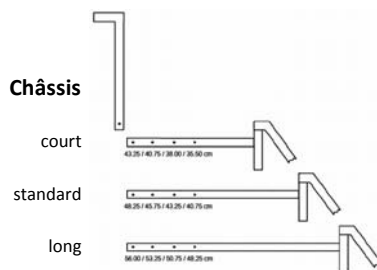

Drehpunkt-Sitzrahmen-Position	möglicher Kipp-/Neigungsbereich hinten
Standard	45°
- 2.5cm (1")	39°
- 5.0cm (2")	33°

Définition des adaptations de l'usine de la position des tubes dossier:

a. Additionnez à la profondeur de l'unité du dossier, incl. les fixation depuis les tubes dossier

b. la profondeur d'assise désirée par le patient

Exemple: a=2.5cm + b=40.75cm soit au total 43.25cm

soit un châssis standard selon adaptation de l'usine 43.25cm (17")

SYSTÈME D'ASSISE CONVENTIONNEL STANDARD

SPÉCIFICITÉS DE L'UNITÉ D'ASSISE *

- Largeur de l'assise/du châssis
- Profondeur de l'assise (mesures actuelles du client)
- Largeur dossier/châssis
- Hauteur dossier
- Largeur du dos du patient

* l'assise et l'unité du dossier doivent être conformes aux mesures du châssis!

toutes les pièces de fixation de l'unité d'assise/châssis incluses

Uniquement pour tubes de diamètre 25mm

Unité de dossier standard Planar avec mousse 25mm (épaisseur)

Unité de dossier standard "I" avec mousse 25mm (épaisseur)

Unité d'assise standard Planar avec mousse 38mm et découpes des angles 5x5cm à l'arrière

Unité d'assise standard Keil possède deux découpes d'angle 5x5cm à l'arrière


- Mousse 38mm (épaisseur) arrière sur 50mm à l'avant pour une unité de siège jusqu'à 38cm long

- Mousse 38mm (épaisseur) arrière sur 75mm à l'avant pour une unité de siège jusqu'à 38cm long

Standard Planar

Unité d'assise

Modification standard Keil



___ - ou = 38cm large CHF 255
___ + de 38cm large CHF 280

___ - ou = 38cm large CHF 305
___ + de 38cm large CHF 330

OPTIONS DE POSITIONNEMENT

support latéral hanches

CHF 185.00/paire

☐ petit capitonnage = 75x100mm

☐ grand capitonnage = 100x150mm

support latéral cuisses

CHF 185.00/paire

☐ petit capitonnage = 75x100mm

☐ grand capitonnage = 100x150mm

Hardware de fixation

(incl. dans le prix ci-dessus.)

☐ adapté à la largeur

☐ 25mm adapté vers l'intérieur

☐ 50mm adapté vers l'intérieur

support rabattable, capitonnage réglable

CHF 390.00/pièce

☐ petit capitonnage = 75x100mm housse incl.

☐ grand capitonnage = 100x150mm housse incl.

ceinture de positionnement bassin

CHF 84.00/pièce

☐ 25mm capitonné, réglable des deux côtés

☐ 38mm capitonné, réglable des deux côtés

Housse

(incl. dans le prix)

☐ Naugahyde (noir)



☐ Parapak (noir)

Standard Planar

Unité de dossier

Unité dossier Standard I

(doit recouvrir la largeur du dos du patient!)



___ - ou = 38cm large CHF 255
___ + de 38cm large CHF 280

___ - ou = 38cm large CHF 305
___ + de 38cm large CHF 330

OPTIONS DE POSITIONNEMENT

support latéral haut du corps

CHF 185.00/paire

☐ petit capitonnage = 75x100mm

☐ grand capitonnage = 100x150mm

Hardware de fixation

(incl. dans le prix ci-dessus.)

☐ adapté à la largeur

☐ 25mm adapté vers l'intérieur

☐ 50mm adapté vers l'intérieur

appui-tête réglable en hauteur

CHF 210.00/pièce

☐ capitonnage 9x20cm avec tige courte

☐ capitonnage 14x27cm avec tige longue

support tronc

CHF 115.00/pièce

☐ ceinture étroite

☐ ceinture moyenne

Housse

(incl. dans le prix)

☐ Naugahyde (noir)

☐ Parapak (noir)



d'autres options d'assise et d'adaptation
fixations, appui-tête, etc. voir

JAY FitSystème

Voir aussi les bons de commande JAY pour les coussins et dossiers JAY



JAY Soft Combi P



Coussin JAY J2



Coussin JAY J3



Dossier J3: différentes tailles et versions

Sunrise Medical AG

Fon: ++41 (0)31 958 3838

Fax: ++41 (0)31 958 3848

info@sunrisemedical.ch

www.sunrisemedical.ch